



PARA QUE SIRVE?

01 Triturar

Piedras y rocas de cualquier naturaleza

02 Preparar

terreno para plantar viñedos, frutales, huertas, pistas forestales, pistas de esquí etc.

03 Triturar

Terrenos con matas, arbustos y cepas.

04 Reacondicionar


Carreteras blancas o líneas superficiales de gaseoductos

05 Estabilizar

Las carreteras u otros terrenos

TRITURADORA PARA PIEDRAS Y ROCAS

FPR

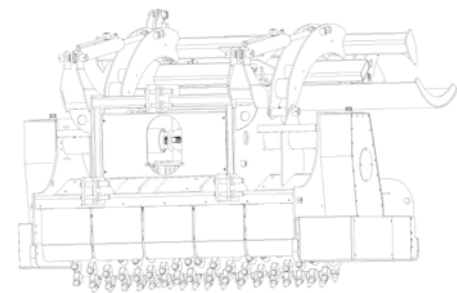

Dos años de garantía

La trituradora de piedras FPR es una máquina diseñada y fabricada para la rehabilitación de cualquier tipo de terreno cultivado y no cultivado, que tenga piedras, rocas y cepas.

La profundidad de trabajo varía desde 10 has 50 cm.

La máquina está equipada de una criba posterior accionada hidráulicamente desde el tractor. El eje cardan tiene un dispositivo de seguridad con bulón.

El ROTOR trabaja a 400 rpm.

Todas las partes de consumo son de acero inoxidable HARDOX y son intercambiables.

Es imprescindible que el tractor lleve cambio automático VARIO o bien súper reductora de velocidad.

TRITURADORA PARA PIEDRAS Y ROCAS

MODELO(SUPERFICIAL)



FPR CON UNA TRANSMISION

Modelo	Profundidad de trabajo	HP Potencia	Anchura de trabajo mm	Anchura total mm	P.T.O rpm	Peso Kg
FPR -120- S	100/200 mm	85/100	1.200	1.520	540	1.300
FPR - 140 - S	100/200 mm	100/120	1.400	1.720	1000	1.400

FPRD CON DOBLE TRANSMISION

Modelo	Profundidad de trabajo	HP Potencia	Anchura de trabajo mm	Anchura total mm	P.T.O rpm	Peso Kg
FPRD-140 - S	100/200 mm	170/130	1.400	1.850	1000	1.550
FPRD-160 - S	100/200 mm	120/140	1.600	2.050	1000	1.700
FPRD-180- S	100/200 mm	140/160	1.800	2.270	1000	1.900
FPRD-200-S	100/200 mm	160/180	2.000	2.450	1000	2.230
FPRD-220- S	100/200 mm	180/220	2.200	2.650	1000	2.550



www.domag.es

Equipos y Maquinaria **DOMAG** s.l.
C/ Juan Hurtado de Mendoza, 13
28036 – MADRID (España)

Email: info@domag.es
comercial@domag.es

TRITURADORA DE PIEDRAS Y ROCAS

MODELO (MEDIO)



Modelo	Profundidad de trabajo	HP Potencia	Anchura de trabajo mm	Anchura total mm	P.T.O rpm	Peso Kg
FPRD-140 - M	150/300 mm	130/150	1.400	1.850	1000	1.800
FPRD-160- M	150/300 mm	140/160	1.600	2.050	1000	2.000
FPRD-180- M	150/300 mm	150/170	1.800	2.260	1000	2.400
FPRD-200- M	150/300 mm	160/180	2.000	2.460	1000	2.850
FPRD-220- M	150/300 mm	200/220	2200	2700	1000	3.100

DOMAG
GENERANDO CONFIANZA, CREANDO SOLUCIONES



TRITURATODO

MODELO T(TOP MEDIA)

Dos años de garantía



Modelo	Profundidad de trabajo	HP Potencia	Anchura de trabajo mm	Anchura total mm	P.T.O rpm	Peso Kg
FPRD-140-T	200/ 400 mm	140/150	1.400	1.950	1000	2.500
FPRD-160-T	200/ 400 mm	160/180	1.600	2.100	1000	2.900
FPRD-180-T	200/ 400 mm	200/220	1.800	2.370	1000	3.400
FPRD- 200 -T	200/ 400 mm	220/280	2.000	2.570	1000	3.800
FPRD-220-T	200/ 400 mm	280/340	2.200	2.800	1000	4.200



www.domag.es

Equipos y Maquinaria **DOMAG** s.l.
C/ Juan Hurtado de Mendoza, 13
28036 – MADRID (España)

Email: info@domag.es
comercial@domag.es

TRITURATODO

MODELO P (PROFUNDIDAD)

Dos años de garantía



Modelo	Profundidad de trabajo	HP Potencia	Anchura de trabajo mm	Anchura total mm	P.T.O rpm	Peso Kg
FPRD-140 - P	250/500 mm	160/180	1.400	1.950	1000	3.500
FPRD-160 - P	250/500 mm	180 / 200	1.600	2.780	1000	4.000
FPRD-180- P	250/500 mm	220/240	1.800	2.450	1000	4.400
FPRD - 200 - P	250/500 mm	240/300	2.000	2.600	1000	4.750
FPRD- 220 - P	250/500 mm	330/380	2.200	2.800	1000	5.200



www.domag.es

Equipos y Maquinaria **DOMAG** s.l.
C/ Juan Hurtado de Mendoza, 13
28036 – MADRID (España)

Email: info@domag.es
comercial@domag.es